

FUMAGALLI MG HAND



 **Fumagalli Componenti**

PARIS | LONDON | NEW YORK | WIEN | MILAN | ROME | VENICE

www.fumagallidryers.com



FUMAGALLI®

MG
HAND

Certified Quality System
UNI-EN-ISO 9001:2000



MG88P (b)

Karbonová ocel, bílý,
tlačítko



MG88A (b)

Karbonová ocel, bílý,
fotobuňka



MG88P (l)

Nerezová ocel, lesklý,
tlačítko



MG88A (l)

Nerezová ocel, lesklý,
fotobuňka



MG88P (o)

Nerezová ocel, matný,
tlačítko



MG88A (o)

Nerezová ocel, matný,
fotobuňka



MG88P (a)

Karbonová ocel, černý,
tlačítko



MG88A (a)

Karbonová ocel, černý,
fotobuňka



MG88P (g)

Karbonová ocel, žlutý,
tlačítko



MG88A (g)

Karbonová ocel, žlutý,
fotobuňka

HIGH PERFORMANCE WARM AIR HAND DRYERS



Vyrobeno v Itálii
*Italský design
a technologie*



Anti-zloděj
*Díky speciálním
závitům*



Test certifikát
*Každý fén je opatřen
certifikátem TEST*



Odolné X poškození
*Díky kompaktní a
pevné struktuře*



O 360° otočná tryska



Dlouhá životnost
Statisticky přes 15 let



Super silný
*Hlavní síla
zaručena
novým
motorem*







Teplota
Konstantní teplota





40° Výročí
*MG HAND je jedničkou
na trhu již 40 let*

Technické parametry

Spuštění	Tlačítko nebo fotobuňka	Celkový výkon	2250 W
Materiál krytu	Karbonová nebo nerez. ocel	Rychlost vzduchu	105 Km/h
Základní materiál	Hliník	Proud vzduchu	4,3 m ³ /min
Váha	8 Kg	Vstupní ochrana	I P21/I P23**
Napětí	220/240 V - 110/130 V	Noise level at 3 mt	63,9 dBA
Frekvence	50/60 Hz	Úroveň ochrany	Třída I
Motor	250W/5.500 otáč./min	Označení kvality	TUV/CE/UL    
Tepelná spirála	2000 W		

** IP21 Otočná tryska - IP23 Fixní tryska

Rozměry

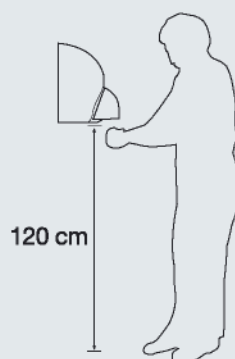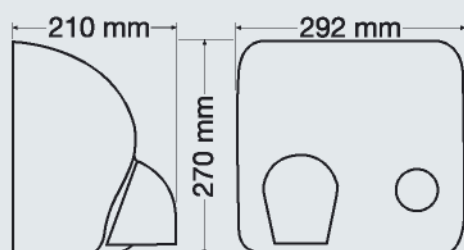

Fumagalli Componenti reserves the right to modify the products without notice. Reproduction of photos and/or logos without authorisation is illegal and strictly prohibited.

Tested quality



 **Fumagalli Componenti**

20090 Trezzano S/N (Milan) - ITALY - V.le Edison, 9C.P. 36

Distributor pro ČR:

BONO-HS

www.bono-hs.cz

